

Leica Geosystems

Оригинальные аксессуары



Каталог 2015

Недовольны копиями?

Подлинник всегда только один!





Авторское право: Джозеф С. Мартин / ARTOTER

Преимущества качества, точности и надежности оригинальных аксессуаров Leica Geosystems заключаются в том, что они превосходно подходят к измерительному оборудованию Leica Geosystems. Вы узнаете оригинальные аксессуары компании Leica Geosystems по защитной наклейке с уникальным кодом и по изменяющему цвет фирменному знаку, которые имеются на каждой упаковке или прилагающейся брошюре. Подлинность Ваших аксессуаров можно проверить, введя код безопасности на сайте: www.myworld.leica-geosystems.com/validate или путем сканирования QR-кода.

Убедитесь в подлинности

для вашей выгоды и безопасности

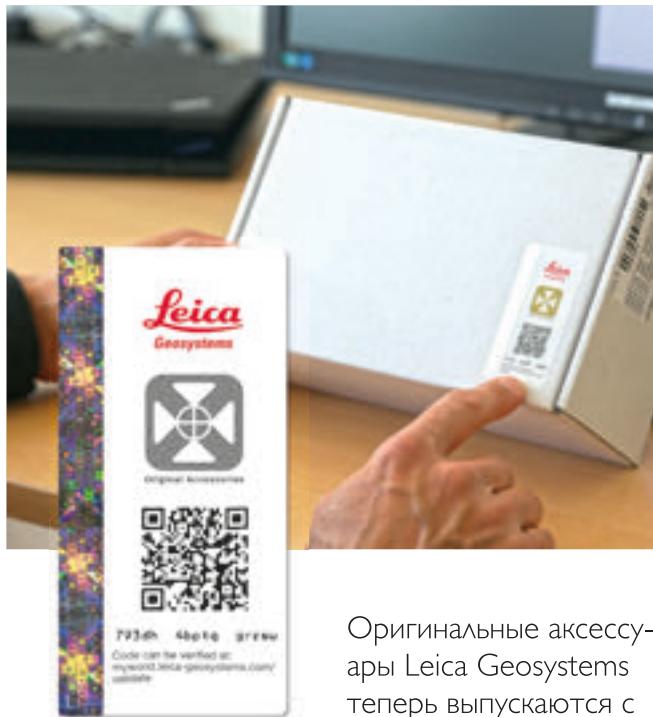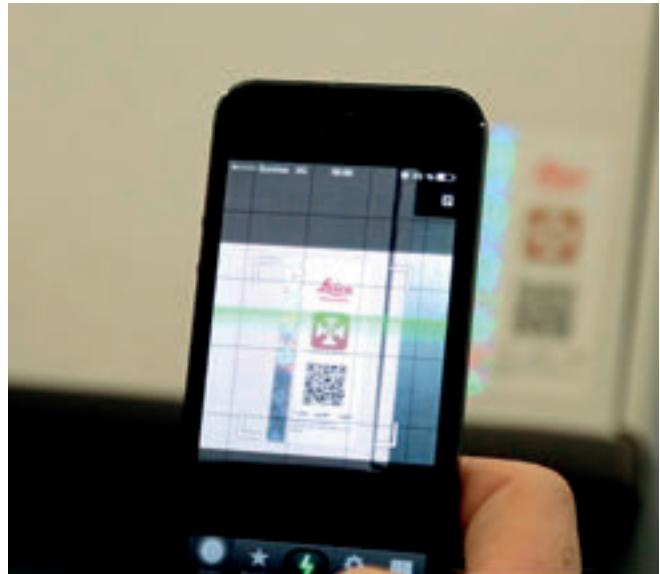

Оригинальные аксессуары Leica Geosystems теперь выпускаются с уникальными защитными кодами, гарантирующими подлинность изделий Leica Geosystems. Никакие другие аксессуары не смогут сравниться с теми, что разработаны и произведены компанией Leica Geosystems. Вы сразу почувствуете разницу: они идеально сочетаются с приборами Leica Geosystems для обеспечения максимальной эффективности.



Вы придаете большое значение точности измерений и качеству полученных данных? Проверив защитный код аксессуара, Вы будете на 100 процентов уверены, что приобрели оригинальную продукцию Leica Geosystems. Отличные результаты при использовании оригинальных аксессуаров компании Leica Geosystems убедят Вас в правильности Вашего выбора.



Если быть точным: важна каждая деталь

Геодезисты работают как первопроходцы в реализации видений и планов других людей. Результаты их работы очень ценные. На их точности строится успех всех последующих этапов. Leica Geosystems разрабатывает свои приборы, понимая значимость работы геодезистов. Именно поэтому Leica Geosystems создает аксессуары, которые тщательнейшим образом приспособлены к работе с измерительным инструментом. Важна каждая деталь, когда проекты превращаются в реальность.




Компания COMSA EMTE предлагает комплексные услуги в железнодорожной отрасли и заслужила репутацию на мировом рынке. Хесус Химено Сампериз, руководитель по исследовательским проектам технического департамента компании COMSA EMTE, заявляет: «В нашей производ-

ственной среде используется геодезическое оборудование высшего технического уровня. Мы никогда не идем на компромиссы за счет качества. Добиваясь максимальной производительности от нашего измерительного оборудования, мы абсолютно убеждены, что только качество оригинальных аксессуаров может обеспечить требуемую точность и надежность».



Марко Штудер, менеджер по инженерным изысканиям в подразделении BSF Swissphoto, компании международного актива Swissphoto Group. Под его руководством работают тридцать специалистов в таких больших проектах как съемка

железных дорог, тоннелей, аэропортов, исполнительные съемки при строительстве и мониторинг деформаций. Марко Штудер убежден: «Высокое качество измерения при использовании точных измерительных приборов может быть достигнуто только тогда, когда аксессуары удовлетворяют таким же требованиям к качеству».





Качественные аксессуары для качественных результатов

Говорить о качестве инструментов легко, но убедиться в соответствии прибора требованиям пользователей можно, только испытав его на деле и получив подтверждение в виде результатов измерений. Leica Geosystems полностью удовлетворяют запросам профессиональных пользователей уже не один десяток лет. Востребованность аксессуаров Leica определяется четырьмя компонентами: качеством, надежностью, точностью и гарантией.

Качество аксессуаров Leica Geosystems

На протяжении почти столетия Leica Geosystems наполняет термин «качество» конкретным содержанием. Оно включает не только механические и оптические характеристики аксессуаров, но и становящиеся все более важными последнее десятилетие электронные показатели. Именно такой комплекс характеристик позволяет гарантировать надежность данных. Получение качественных показателей становится возможным благодаря уникальному процессу, основанному на четких принципах управления и строжайшего контроля. Квалификация поставщика, этап тестирования, сборка компонентов, настройка приборов, сопутствующие испытания – учитывается каждая деталь.

Точность аксессуаров Leica Geosystems

Получить точные показания можно только при использовании качественного оборудования и аксессуаров в комплексе. Как говорят профессионалы: «Прибор ничего не стоит без идеальных настроек сопутствующих аксессуаров». Ценность оригинала подтверждается существованием множества копий, но такие инструменты не гарантируют точности измерений. Только оригинальные аксессуары Leica Geosystems идеально выверены и позволяют получить нашим клиентом то качество, на которое они рассчитывают.

Надежность аксессуаров Leica Geosystems

Так же, как экспертам порой приходится выполнять задачи в минусовых температурах, так и оборудование должно уверено работать даже в самых экстремальных условиях. Этот же принцип применим и к срокам функционирования прибора: оборудование должно действовать без сбоев на протяжении всего рабочего процесса.

Гарантия оригинала

Leica Geosystems позаботилась не только о выпуске качественных и надежных приборов, но и о возможности спокойно заменять их при необходимости, предоставляя гарантию своим клиентам.

1. Компания предоставляет возможность замены товара в течение одного гарантийного года. Это означает, что вы оперативно получите новый, идентичный или отремонтированный товар в случае обнаружения производственных дефектов.
2. Leica Geosystems предоставляет гарантию на запасные части, а значит, вы сможете получить запчасти для прибора даже после его снятия с производства.

Только оригинальные аксессуары Leica могут гарантировать получение точных результатов измерений.

Очевидный выбор

В соответствии с вашими требованиями



Все наши клиенты – специалисты в своей области. И всем необходимы профессиональные аксессуары выдающегося качества. Многие просто хотят «самое лучшее» и поэтому выбирают аксессуары серии Professional 5000. Другие, исходя из повседневного опыта и технических требований, делают своим выбором продукты серий Professional 3000 или Professional 1000. В любом случае решение принимается в пользу качества.

Три серии оригинальных аксессуаров


Ваше преимущество



Качество всегда остается качеством. Но не каждый пользователь вынужден вписываться в самые строгие допуски на результаты измерений, и не все работают в тяжелых климатических условиях. Вот почему Leica Geosystems предлагает оригинальные аксессуары трех серий в соответствии с различными требованиями. У нас есть нижний предел, который и задает параметры качества. Однако у нас нет верхнего предела, потому что потребность наших клиентов в максимальной эффективности постоянно растет.

	PROFESSIONAL 5000	PROFESSIONAL 3000	PROFESSIONAL 1000
Цена/качество	Серия Professional 5000 отвечает самым высоким требованиям по точности, надежности, долговечности и предоставляемому сервису.	Серия Professional 3000 соответствует высоким стандартам точности, функциональности, стабильности и предоставляемому сервису.	Серия Professional 1000 соответствует всем требованиям наиболее распространенных геодезических задач.
Точность	С этими продуктами Вы добьетесь максимально возможной точности измерений. Мы рекомендуем их для измерительных приборов самого высокого класса точности. *****	Серия Professional 3000 разработана для любых работ там, где достаточна точность позиционирования в 3 мм и выше. ***	Для работ с требуемой точностью позиционирования до 10 мм . *
Условия окружающей среды	Для использования даже в экстремальных условиях при температуре от -20 до 50 °C. *****	Для использования в экстремальных условиях при температуре от -20 до 50 °C. ***	Для использования только в условиях от нормальных до жестких при температуре от -10 до 40 °C. *
Запасные части	Все рабочие детали остаются доступными на протяжении долгих лет после того, как продукт снимается с производства. *****	Самые важные рабочие детали остаются доступными на протяжении долгих лет после того, как продукт снимается с производства. **	Запасные детали доступны только для некоторых продуктов. *
Срок службы	Выбранные материалы гарантируют максимальный срок службы даже в самых экстремальных условиях. *****	Используемые материалы обеспечивают длительный срок службы даже в тяжелых условиях. **	Выбор материала обеспечивает длительный срок службы в нормальных условиях. *

Оригинальные штативы

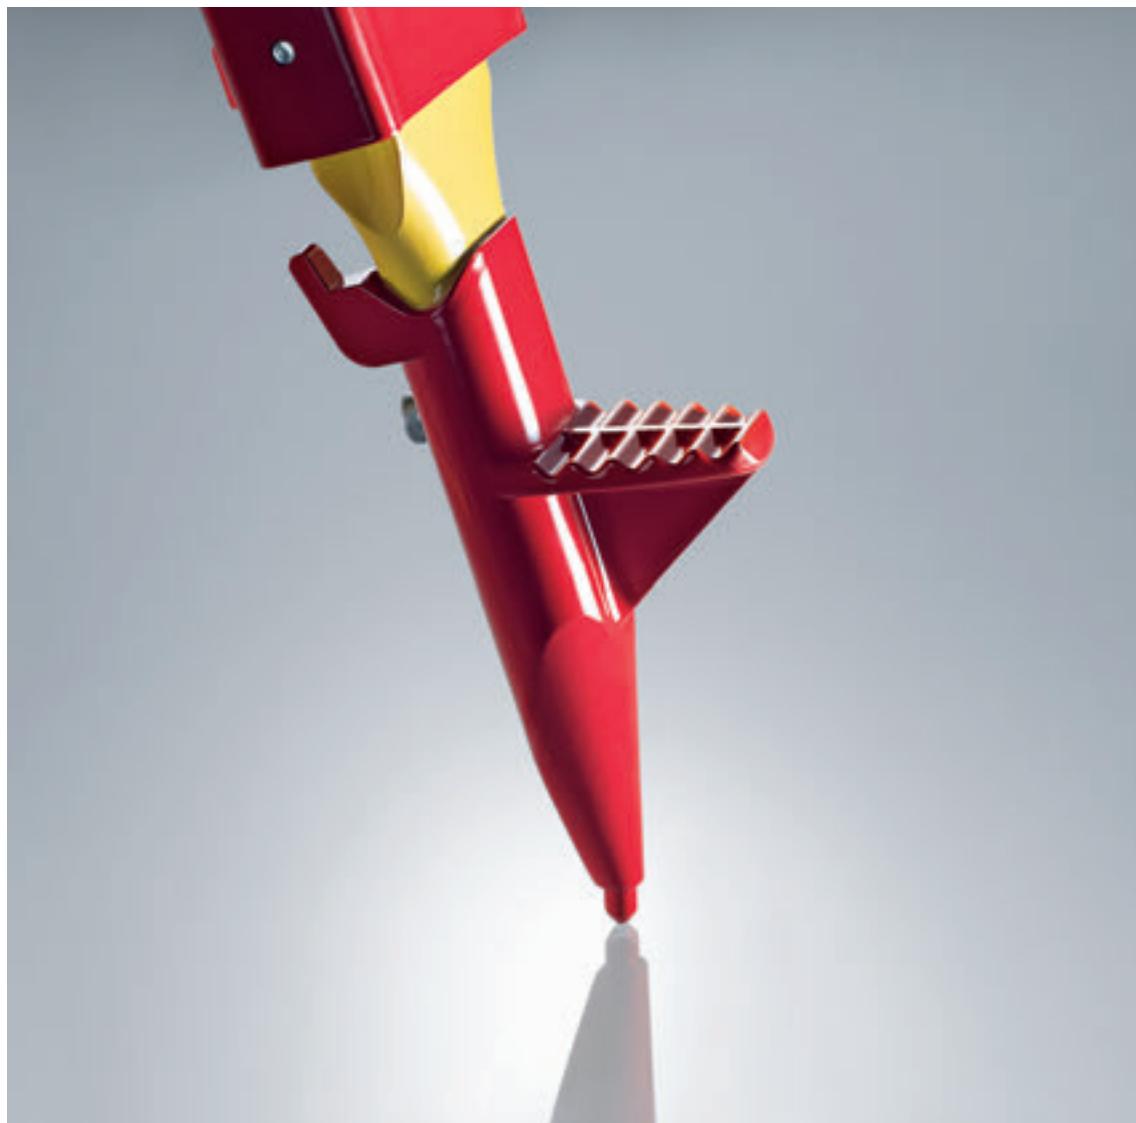

Самый важный критерий для хорошего штатива – это устойчивость и, несомненно, жесткость на кручение. Эти критерии можно назвать очень важным, но не единственным аргументом в пользу оригинального штатива компании Leica Geosystems. Другими его значительными преимуществами являются стабильность высоты под нагрузкой и минимальное горизонтальное смещение. Также нельзя недооценивать такие преимущества как долговечность, оптимальное поглощение вибраций, водонепроницаемость, замечательные характеристики при воздействии солнечных лучей и легкий вес.

Очевидный выбор

Лучший штатив для ваших задач

Leica Geosystems предлагает большой выбор высококачественных штативов для любых геодезических инструментов и видов работ. Правильный выбор штатива имеет решающее значение, если должна быть обеспечена паспортная точность инструмента. Классификация heavy duty (тяжелый) и light duty (легкий) основывается на стандарте ISO 12858-2. Классы различаются требованиями к устойчивости и массе инструмента.

PROFESSIONAL 5000



ШТАТИВ
ТЯЖЕЛЫЙ

PROFESSIONAL 3000



ШТАТИВ
ЛЕГКИЙ

PROFESSIONAL 1000



ШТАТИВ
УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

- В серию Professional 5000 входят только деревянные тяжелые штативы, обеспечивающие максимальную устойчивость.
- Отличная устойчивость, максимальная жесткость на кручение и минимальное горизонтальное смещение в течение длительного периода времени.
- Подходит для приборов весом до 15 кг.
- Рекомендуется для угловых измерений с точностью 3" и выше.
- Благодаря способности поглощать вибрации (штативы изготавливаются из отборных сортов буковой древесины), серия рекомендуется к использованию с моторизированными тахеометрами.
- Высокая устойчивость штативов серии Professional 5000 позволяет использовать ее для работы с нивелирами Leica DNA03.

- Серия Professional 3000 состоит из высококачественных легких штативов.
- Подходит для приборов весом менее 5 кг.
- Максимальный срок службы в самых трудных условиях эксплуатации.
- В зависимости от применения доступен в деревянном или алюминиевом исполнении.
- Деревянный штатив GST05 подходит для немоторизованных тахеометров с угловой точностью 5" – 7". Идеальный штатив как для временных базовых GNSS станций, так и для статических наблюдений.
- Алюминиевый штатив GST05L подходит для установки отражателей на опорных пунктах или как легкий штатив для GNSS измерений.

- В серию Professional 1000 входят тяжелый и легкий штативы для применения в неблагоприятных условиях.
- Тяжелый деревянный штатив GST10I сделан из березы и предназначен для точного визирования и установки на опорные точки.
- Алюминиевый штатив GST103 особенно подходит для установки нивелиров, а также для установки отражателей, не требующий высокой точности.

Устойчивость оригинальных штативов

Штативы компании Leica Geosystems изготавливаются исключительно из дерева или алюминия. Древесина, в особенности бук и береза, используемые компанией Leica Geosystems, позволяет добиться лучших показателей устойчивости, измеряемых по вертикальному и горизонтальному смещениям по прошествии длительного времени. Древесина также

устойчива к вибрациям и поэтому дает значительные преимущества при использовании моторизованных тахеометров. Поверхность деревянных штативов лакирована в несколько слоев, чтобы предотвратить поглощение влаги и продлить срок службы. Алюминиевые штативы – прочные и легкие, однако их область применения ограничена.

Оригинальные трегеры

Точность за счет жесткости на кручение



Подобно устойчивости штатива, стабильность трегера является существенным фактором, влияющим на точность измерений. Жесткость на кручение, самый важный критерий трегера, постоянно контролируется и проверяется при его производстве. Подъемные винты трегеров Leica Geosystems не требуют ухода и обеспечивают плавное безлюфтовое движение даже после многолетнего использования. Точная юстировка опорной зоны по плите основания прибора гарантирует исключительно точное принудительное центрирование. Оптический отвес настолько устойчив, что практически нет необходимости в его регулировке в течение всего срока службы. Конструкция трегера делает его подходящим для любых задач, в том числе при экстремальных температурах, запыленности и влажности.

Очевидный выбор

Совершенные трегеры для любой задачи

Все оригинальные трегеры соответствуют жестким техническим условиям и стандартам качества компании Leica Geosystems. Сделайте свой выбор с учетом ваших собственных требований к точности.

PROFESSIONAL 5000



GDF321
GDF322

PROFESSIONAL 3000



GDFIII-I
GDFIII2-I

PROFESSIONAL 1000



GDF101
GDF102

- Гистерезис трегеров серии Professional 5000, до 1" или менее.
- Подъемные винты не требуют ухода и обеспечивают плавное безлюфтовое перемещение даже в самых суровых условиях окружающей среды.
- Трегеры этой серии рекомендуются для всех задач, которые требуют угловой точности 3" и выше.
- Благодаря минимальному гистерезису, трегеры серии Professional 5000 рекомендованы для работы с моторизованными приборами.

- Гистерезис трегеров серии Professional 3000 не более 3".
- Подъемные винты не требуют ухода и имеют больший диаметр. Это позволяет производить тонкую регулировку даже в перчатках в трудных условиях окружающей среды.
- Эти трегеры подходят для немоторизованных тахеометров с угловой точностью 5" – 7" и для установки GNSS-антенн и отражателей.

- Гистерезис трегеров серии Professional 1000 не более 5".
- Трегеры марки GDF – бюджетные трегеры, которые подходят для использования в нормальных условиях окружающей среды.
- Эти трегеры подходят для установки немоторизованных тахеометров с угловой точностью 7" и одночастотных GNSS антенн.



Жесткость на кручение

Точность, с которой трегер возвращается в первоначальное положение, когда прибор останавливается, называется жесткостью на кручение или гистерезисом. Гистерезис – это относительное перемещение между верхней плитой и плитой основания трегера, которое возникает вследствие вращения тахеометра. Гистерезис оказывает прямое влияние на угловую точность прибора, и это говорит в пользу оригинала. Оптимизация гистерезиса, которую произвела компания Leica Geosystems, является сложным процессом и требует наивысшей точности: смещение верхней пластины по отношению к нижней на 0,3 мкм соответствует угловой погрешности в 1". Особенно для моторизованных приборов с их высоким ускорением и тормозным усилием необходимы трегеры с очень высокой жесткостью на кручение.

Оригинальные призмы

Максимальная точность и дальность измерений



На дальность измерения до призмы влияют, среди прочего, покрытие и геометрия оптического стекла. Многие оригинальные призмы от компании Leica Geosystems имеют специальное покрытие на отражающих поверхностях – антибликовое, и медное покрытие на обратной стороне. Без этого диапазоны измерения расстояния, ATR и сложного поиска снизились бы до 30%.

Качество изготовления и износостойкость медного покрытия играют решающую роль в долговечности отражателя. Размеры призмы, её расположение в держателе и ориентация важны для точности измерения.


Призмы компании Leica Geosystems изготовлены из стекла наивысшего качества и защищены оптическим покрытием так, что даже в самых экстремальных условиях окружающей среды могут обеспечить максимальную точность измерений и длительный срок службы.

Очевидный выбор

Оптимальная призма для ваших задач

Компания Leica Geosystems предлагает на выбор призмы различных размеров для разных областей применения.

PROFESSIONAL 5000



МАКСИ- МАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

Призмы различаются между собой точностью центрирования с ошибкой менее 1 мм и максимально возможным отклонением луча в <2" для достижения максимальной дальности измерений.

■ Стандартные отражатели

Для самых распространенных задач. Все призмы имеют антибликовое покрытие, что обеспечивает долгий срок службы, а также минимизирует погрешности измерений на близких расстояниях.

■ Специальные отражатели

Для измерений повышенной точности, отражатели помещаются в специальный металлический корпус или армируются углеродным волокном.

■ Мини-отражатели

Высококлассные, малоформатные призмы для обеспечения наивысшей точности на близких и средних расстояниях.

PROFESSIONAL 3000



МАКСИ- МАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Призмы оптимально подходят для измерения на стандартные рабочие расстояния, вызывают отклонение луча до 8". Уникальная обработка защитным покрытием, не имеющая аналогов на рынке, обеспечивает срок службы выше среднего.

■ Стандартные отражатели

Многогранная призма с встроенной визирной маркой для стандартных задач.

■ Специальные отражатели

Оптимальны для применения в задачах долгосрочного мониторинга. Специальная антиконденсационная конструкция с запатентованным фильтром обеспечивает надежность измерений (в заданном диапазоне) в любых погодных условиях. Имеется ассортимент отражающих пленок.

■ Мини-отражатели

Удобные в обращении и легкие для транспортировки мини-призмы.

PROFESSIONAL 1000



БЮДЖЕТ- НОЕ РЕШЕ- НИЕ

Несмотря на привлекательное соотношение цены и эксплуатационных характеристик, серия 1000 проходит строгий процесс контроля в компании Leica Geosystems и соответствует высоким требованиям пользователя к сроку службы.

■ Стандартные отражатели

Круглая призма с дополнительной визирной маркой.

■ Специальные отражатели

Оптимальны для применения при высокоточном мониторинге. Прочный металлический держатель для установки на любых поверхностях.

Точность центрирования

При отказе от использования оригинальных держателей призм появляются погрешности измерения. Заменители не проходят строгий отбор в соответствии с критериями Leica Geosystems и часто являются причиной смещения между призмой, держателем и монтажным штырем.

Дальность измерений

Отклонение луча призмы определяет максимальную дальность измерений. Чем меньше отклонение луча (измеряется в угловых секундах), тем интенсивнее сигнал, непосредственно отраженный к оптике излучателя.

Срок службы

В отличие от большинства обычных призм, отражающее медное покрытие на обратной стороне оригинальных призм состоит из клеевого, медного, защитного и верхнего лакового слоя. Действуя совместно, медное покрытие и лак значительно повышают срок службы призмы. Дополнительное антибликовое покрытие на лицевой поверхности обеспечивает устойчивость к царапинам.

Точность измерений

Погрешности измерения часто появляются на малых расстояниях, когда используются призмы без антибликового покрытия.

Оригинальные решения по обмену данными:

Безопасное хранение и передача данных



Потеря данных после продуктивного рабочего дня приносит разочарование и может дорого стоить. Электронные аксессуары Leica Geosystems соответствуют более высоким стандартам, чем коммерчески доступные аксессуары, даже если те удовлетворяют потребительским и промышленным стандартам. Носители информации и другие средства передачи данных от компании Leica Geosystems отличаются высоким качеством и надежностью.



Носители информации

Носители информации компании Leica Geosystems идеально подходят к приборам этого производителя. По сравнению с обычными устройствами, имеющимися на рынке, которые читают или записывают единичные данные, эти носители имеют другое устройство. Приборы TPS или GNSS создают базу данных на карте памяти и постоянно переключаются с одного открытого файла на другой. Стандартные карты памяти не способны справиться с такой задачей. Это ведет к проблемам обмена данными и является одной из основных причин потери информации. Более того, оригинальные носители информации также функционируют с большей надежностью в экстремальных температурных условиях, выдерживают удары и высокую влажность.

Кабель

Линейка аксессуаров Leica Geosystems включает в себя кабели питания, передачи данных и антенные кабели наивысшего качества. Для передачи данных Leica Geosystems предлагает кабели последовательной передачи данных и USB-кабели. Передача данных по кабелю с прибора и в прибор является очень надежным и безопасным методом, даже в экстремальную жару, холод, снег и дождь.

Все кабели Leica Geosystems оснащены разъемами LEMO® для использования на открытом воздухе. Прецизионные соединительные детали признанных лидеров рынка находят применение не только в компании Leica Geosystems, но также в других областях, где предъявляются подобные требования к качеству, таких как авиация, авиакосмическая промышленность и медицинские технологии. Следующий значительный компонент качества кабеля Leica Geosystems – это его оплетка. Она сделана так, что кабель может храниться при температуре от -40 до $+70$ °C и надежно функционировать при температуре от -20 до $+55$ °C, оставаясь при этом гибким. Последний по списку, но не по значению компонент качества, хотя и не видимый снаружи, это материал кабеля, который обеспечивает надежность передачи данных. Оригинальный кабель имеет только высококачественную оплетку кабеля, проверенное экранирование и медные многожильные проводники с высокой проводимостью. В других кабелях, так называемых Leica-подобных аналогах, используется худший по качеству материал кабеля, иногда даже с алюминиевыми многожильными проводами. Только один этот аспект может привести к сильным помехам и к ошибкам в передаче данных.



Аккумуляторы и зарядные устройства

Для надежной работы



На первый взгляд, зарядные устройства и аккумуляторы не кажутся важными аксессуарами. Может показаться, что обращать внимание на их качество или оригинальность не имеет смысла. Опыт показывает обратное. Измерительные приборы и их электроника – очень чувствительны и нуждаются в надежном источнике питания во всех условиях окружающей среды. Аккумуляторы и зарядные устройства также подвергаются воздействию этих условий – одни будут функционировать, другие – возможно, а некоторые – недолго или не будут функционировать совсем при определенных условиях. Вот почему качество и эффективность оригинальных аксессуаров также важны для аккумуляторов и зарядных устройств.

Очевидный выбор

Аккумуляторы и зарядные устройства

Leica Geosystems предлагает широкий спектр высококачественных зарядных устройств и аккумуляторов. Вы можете выбирать между интеллектуальными зарядными устройствами серии Professional 5000 с высокой функциональностью и сериями Professional 3000 и Professional 1000, бюджетными альтернативами с меньшим набором функций, но с выдающимся качеством и защитой.

GKL341



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

GKL311



МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

PROFESSIONAL 1000



ПРОСТОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Высококачественное зарядное устройство, оптимально подходит для аккумуляторов, используемых компанией Leica Geosystems.
- Интеллектуальное распознавание аккумулятора и управляемый процесс зарядки для более долгого срока службы аккумулятора.
- Зарядно-разрядные циклы для возобновления старых аккумуляторных элементов.
- Интеллектуальная компенсационная подзарядка обеспечивает наличие всегда готовых к использованию полностью заряженных аккумуляторов.
- Заряжайте до 4 аккумуляторов за ночь.

- Бюджетное зарядное устройство, заряжающее один аккумулятор за раз.
- Встроенное распознавание аккумулятора для оптимальной зарядки.
- С автомобильным адаптером
- GKL32: подходит для всех аккумуляторов с 5-контактной зарядной розеткой, включая зарядку GEB171.

- Может быть напрямую подключен к полевому контроллеру или док-станции серии Leica Viva для зарядки аккумуляторов без их изъятия.

Преимущества оригиналов.

Зарядные устройства и аккумуляторы от компании Leica Geosystems идеально подходят друг к другу и к приборам, а также надежно защищают блок питания в полевых условиях. Они достигают наилучших показателей в отношении допуска на температуру, способности перезарядки, рабочего времени и характеристик цикла. При заботливом и правильном обращении аккумуляторы Leica Geosystems достигают максимального срока службы и служат гарантией того, что в решающие моменты в приборе будет достаточно энергии для выполнения точного и правильного измерения.

Требования к качеству и безопасности

- Только фирменные элементы аккумулятора
- Встроенный микрочип для интеллектуальной зарядки
- Встроенный температурный датчик для защиты от перегрева
- Встроенная защита от короткого замыкания
- Контакты с золотым покрытием
- Защита по классу IP 54 от дождя и водных брызг
- Способность к восстановлению после сильного механического воздействия
- Электронная защита от глубокой разрядки и пиков токов во время зарядки, которые могут повредить аккумулятор.



Leica Geosystems

Оригинальные аксессуары

Содержание

Штативы	20
Трекеры	22
Кронштейны	23
Стандартные отражатели	24
Специальные отражатели	25
Мини-отражатели	26
Кейсы и сумки	27
Вехи для отражателей	29
Вехи GNSS	30
Аксессуары для вех	31
Нивелирные рейки для DNA	32
Хранение данных	33
Окуляры	34
Аксессуары для радиомодемов	35
Зарядные устройства	36
Аккумуляторы	37
Кабели	38

Штативы

PROFESSIONAL 5000



GST20, деревянный штатив

Штатив со свинцовым отвесом, с ремнем для переноски и боковыми зажимными винтами. Тяжёлый штатив. Доказанный долгий срок службы, устойчивость на кручение и отличные антивibrационные характеристики. Длина в собранном виде 110 см (3,61 футов), выдвигается до 180 см (5,91 футов), вес 6,4 кг (14,1 фунтов).

Артикул №: 296632



GST20-9, деревянный штатив

Тяжёлый штатив с ремнем для переноски и боковыми зажимными винтами. Доказанный долгий срок службы, устойчивость на кручение и отличные антивibrационные характеристики. Длина в собранном виде 110 см (3,61 футов), выдвигается до 180 см (5,91 футов), вес 6,4 кг (14,1 фунтов).

Артикул №: 394752

GST120-9, деревянный штатив

Самозакрывающийся тяжёлый штатив с ремнем для переноски и боковыми зажимными винтами. Доказанный долгий срок службы, устойчивость на кручение и отличные антивibrационные характеристики. Длина в собранном виде 110 см (3,61 футов), выдвигается до 180 см (5,91 футов), вес 6,4 кг (14,1 фунтов).

Артикул №: 667301



GST40, деревянный штатив

Тяжёлый штатив с жесткими ножками, подходит для высокоточного нивелирования. Доказанный долгий срок службы, устойчивость на кручение и отличные антивibrационные характеристики. Длина 170 см (5,58 футов), вес 6,0 кг (13,2 фунта).

Артикул №: 328422

PROFESSIONAL 3000



GST05, деревянный штатив

Штатив с пластиковым водонепроницаемым чехлом для полной защиты. Подходит для тахеометров с угловой точностью выше 5", для отражателей и GNSS антенн. Длина в собранном виде 107 см (3,51 фута), выдвигается до 176 см (5,77 футов), вес 5,6 кг (12,3 фунта).

Артикул №: 399244

PROFESSIONAL 1000



GST101, деревянный штатив

Штатив с ремнем для переноски и с боковыми зажимными винтами. Бюджетная альтернатива для тахеометров с угловой точностью выше 5" и для отражателей. Длина в собранном виде 104 см (3,41 фута), выдвигается до 166 см (5,45 футов), вес 5,7 кг (12,6 фунтов).

Артикул №: 726831

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТАТИВОВ



GST4, подставка под штатив

Для безопасной установки штативов на скользких поверхностях.

Артикул №: 332200



GHT43, адаптер к штативу

Адаптер для установки TCPS-радио на всех штативах.

Артикул №: 734163



GHT58, крепление к штативу

Адаптер для установки радио Leica GFU на всех штативах.

Артикул №: 748417



GST05L, алюминиевый штатив

Легкий штатив с ремнем для переноски. Легкость и долговечность делают его подходящим для GNSS антенн, призм и нивелиров. Длина в собранном виде 107 см (3,51 фута), выдвигается до 176 см (5,77 футов), вес 4,6 кг (10,1 фунта).

Артикул №: 563630



GST103, алюминиевый штатив

Легкий штатив с ремнями для переноски и боковыми зажимными винтами. Для нивелиров, лазеров и отражателей. Длина в собранном виде 105 см (3,44 фута), выдвигается до 167 см (5,48 футов), вес 4,5 кг (9,9 фунтов).

Артикул №: 726833

Трекеры

PROFESSIONAL 5000



GDF321, трекер без центрира

Высокая точность. Не требует технического обслуживания. Проходит индивидуальные поверки. Подходит по всем требованиям к высокой точности угловых измерений. Торсионная жесткость < 1", вес 760 грамм (1,72 фунта).

Артикул №: 777508

PROFESSIONAL 3000



GDF111-I, трекер без центрира

Подходит для тахеометров с угловой точностью выше чем 3". Подъемные винты имеют большой диаметр, что позволяет выполнять тонкую регулировку даже в рабочих перчатках. Торсионная жесткость < 3", вес 780 грамм (1,72 фунта).

Артикул №: 748888

PROFESSIONAL 1000



GDF101, трекер без центрира

Бюджетный трекер. Подходит для всех легковесных приборов с низкой угловой точностью. Черного цвета. Торсионная жесткость < 5", вес 780 грамм (1,72 фунта).

Артикул №: 726839



GDF322, трекер с оптическим центриром

Высокая точность. Не требует технического обслуживания. Проходит индивидуальные поверки. Оптический центрир представляет собой прочную конструкцию, фактически исключающую необходимость юстировки во время всего срока службы трекера.

Торсионная жесткость < 1", вес 850 грамм (1,90 фунта).

Артикул №: 777509



GDF112-I, трекер с оптическим центриром

Трекер и оптический центрир имеют прочную конструкцию и подходят для длительного использования во всех климатических условиях. Это делает GDF112 идеальным для GNSS и установки отражателей.

Торсионная жесткость < 3", вес 840 грамм (1,84 фунта).

Артикул №: 798181



GDF102, трекер с оптическим центриром

Бюджетный трекер с оптическим центриром. Подходит для использования с GNSS-антеннами.

Торсионная жесткость < 5", вес 860 грамм (1,90 фунта).

Артикул №: 726840

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕГЕРОВ



GHM007, рулетка – измеритель высоты

Для быстрого и легкого измерения высоты прибора. Лента со специально нанесенной шкалой точно показывает высоту до центра зрительной трубы TPS или центра призмы. Требуется дополнительно держатель GHT196.

Артикул №: 667718



GHT196, адаптер для рулетки

Для крепления рулетки GHM007 к любому трекеру компании Leica Geosystems.

Артикул №: 722045

Кронштейны

PROFESSIONAL 5000



SNLL121, высокоточный адаптер трегера с лазерным центриром

Лазер обеспечивает удобную установку даже в условиях плохой видимости. Поставляется с четырьмя щелочными аккумуляторами размера AA. Точность центрирования отражателя 0,3 мм, точность центрира 1,0 мм на 1,5 м.

Артикул №: 667316

PROFESSIONAL 3000



GRTI44, адаптер трегера

Простой адаптер для использования в трегерах с оптическим центриром. Подходит для отражателей с креплением типа фитинг.

Точность центрирования 1,0 мм

Артикул №: 667313



GRTI46, адаптер трегера с резьбой 5/8 дюйма

Простой адаптер для использования в трегерах с оптическим центриром. Для непосредственного крепления GNSS-антенн.

Точность центрирования 1,0 мм

Артикул №: 667216



GZR3, высокоточный адаптер трегера с оптическим центриром

С высокоточным оптическим центриром и цилиндрическим уровнем для точной установки над определяемыми точками. Точность центрирования отражателя 0,3 мм, точность центрира 0,5 мм на 1,5 м.

Артикул №: 428340



GZRI03, адаптер трегера с оптическим центриром

Вращающийся адаптер с цилиндрическим уровнем для использования в трегерах без центрира. Точность центрирования отражателя 1,0 мм, точность центрира 0,5 мм на 1,5 м.

Артикул №: 725566



GRT247, адаптер трегера с резьбой 5/8 дюйма для GS15

Простой адаптер для использования в трегерах с оптическим центриром. Для непосредственного крепления GS15. Точность центрирования 1,0 мм

Артикул №: 770715

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АДАПТЕРОВ



GAD31, адаптер с фитингом на резьбу

Для установки GNSS-антенн на вехах и кронштейнах с фитингом.

Артикул №: 667217




GZS4, кронштейн для лазерной рулетки

Крюк для установки рулетки непосредственно под трегером. Подходит ко всем адаптерам трегера Leica Geosystems. Для точного измерения высоты GNSS-антенн и отражателей. Со встроенной рулеткой, градуированной в миллиметрах и в дюймах.

Артикул №: 667244

Стандартные отражатели

PROFESSIONAL 5000

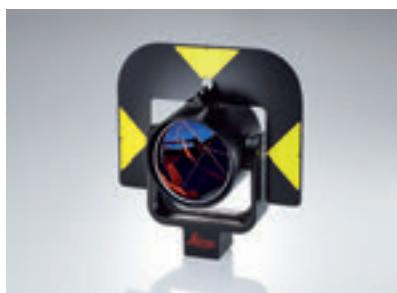

GPR121, отражатель с маркой

Высокоточная круглая призма с антибликовым покрытием, вмонтированная в металлический держатель. Поставляется со съемной визирной маркой. Точность центрирования 1,0 мм, дальность 3500 м.

Артикул №: 641617

PROFESSIONAL 3000



GPR111, отражатель с маркой

Круглая призма, закрепленная в красном пластиковом держателе. Большая встроенная визирная марка обеспечивает хорошую видимость. Точность центрирования 2,0 мм, дальность 2500 м.

Артикул №: 641618

PROFESSIONAL 1000



GPR113, отражатель с держателем

Круглая призма, вмонтированная в красный пластиковый держатель. Подходит для крепления визирной марки 362823 GZT4. Точность центрирования 2,0 мм, дальность 2500 м.

Артикул №: 753492

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ



GPR1, отражатель

высокоточная круглая призма с антибликовым покрытием. Подходит для установки на держателях типа GPH1 и GPH3. Точность центрирования 1,0 мм, дальность 3500 м.

Артикул №: 362830



GPH1, кронштейн

Держатель для одной круглой призмы GPR1. Визирная марка 362823 GZT4 может быть прикреплена к этому держателю.

Артикул №: 362820



GPH3, кронштейн

Держатель для трех круглых призм GPR1. Обеспечивает исключительно большую дальность измерений, вплоть до 5400 м в режиме на отражатель.

Артикул №: 400080



GZT4, марка для GPH1

Визирная марка может устанавливаться на держателе призмы GPH1 и GPR113.

Артикул №: 362823

GRZ4, отражатель 360° Подходит для всех роботизированных тахеометров, при работе с призмой на вехе. Большие резиновые крепления защищают призму. Общая точность 3D-наведения равна 5,0 мм. При наведении на сторону, отмеченную желтой стрелкой, может быть достигнута точность выше 2,0 мм. Дальность автоматического распознавания объектов 600 м (2000 футов). Артикул №: 639985

Специальные отражатели

PROFESSIONAL 5000



GPRIP, высокоточный отражатель

Отражатель для высокоточных работ. Призменный диоптр слегка наклонен для предотвращения отражения сигнала дальномера от лицевой поверхности, повышая тем самым точность измерений. Точность центрирования 0,3 мм, дальность 3500 м.
Артикул №: 555631



GRZ122, отражатель 360°

Высокие технические характеристики GRZ122 позволяют подсоединение к антенне Leica SmartAntenna. Наличие центра позволяет закрепить призму непосредственно над геодезическим знаком на высоте 78 мм. Общая точность 3D-наведения равна 2,0 мм. Дальность автоматического распознавания отражателя 600 м.
Артикул №: 754384

PROFESSIONAL 3000



GPR112, отражатель для мониторинга

Призма увеличенного диаметра для измерений на большие расстояния. Для установки на болтах с резьбой M8 или 5/8 дюйма. Встроенный фильтр предотвращает конденсацию на отражающей поверхности. Защита от дождя и снега продается отдельно, дальность 2500 м. **Артикул №: 726295**



GZM29/30/31, отражающие марки

Самоклеющиеся отражающие марки поставляются в упаковке по 20 штук.
GZM29, 20×20 мм, для измерений до 100 м (330 футов). **Артикул №: 763532**
GZM30, 40×40 мм, для измерений до 200 м (650 футов). **Артикул №: 763533**
GZM31, 60×60 мм, для измерений до 250 м (800 футов). **Артикул №: 763534**

PROFESSIONAL 1000



GMP104, мини-призма для мониторинга

Мини-призма для мониторинга вмонтирована в металлический держатель. Поставляется с кронштейном для стационарной установки. Смещение призмы зависит от места крепления, дальность 2000 м (7000 футов).
Артикул №: 641762



GPR105, двусторонний отражатель

Уникальный отражатель представляет собой двустороннюю отражающую марку с константой 0, С фитингом 1/4 дюйма, подходит для установки на вехе отражателя GLS105, дальность 250 м (800 футов).
Артикул №: 731346

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GPR112



GHT112, кронштейн для GPR112

Кронштейн для GPR112 с внутренней резьбой M8 и 5/8 дюйма, подходит для непосредственной фиксации систем почти на любой поверхности, призма может быть отрегулирована и зафиксирована в двух осях.
Артикул №: 726296

GDZ112, колпак защиты для GPR112

Защита от дождя для призмы для мониторинга GPR112. Полная доступность призмы даже во время дождя. Укрытие от дождя защищает лицевую часть призмы от дождевых капель и пыли.
Артикул №: 727406

Мини-отражатели

PROFESSIONAL 5000



GMP101, комплект мини-призмы

Мини-призма, установленная в металлическом держателе. Включает в себя круглый уровень, съемную визирную марку, наконечник и мягкий футляр. Константа призмы +17,5 мм, точность центрирования 1,0 мм, дальность 2000 м (7000 футов).

Артикул №: 641662



GRZ101, мини-отражатель 360°

Подходит для ATR (автоматического распознавания объектов) на близких расстояниях. Благодаря малому размеру, GRZ101 обеспечивает наивысшую точность наведения в 1,5 мм. С помощью адаптера GAD103 этот отражатель может быть установлен на всех вехах с креплением типа фитинг. Дальность автоматического распознавания объектов 350 м (1150 футов).

Артикул №: 644327

PROFESSIONAL 3000



GMP111, мини-призма с держателем

Мини-призма, установленная на пластиковом держателе с резьбовыми креплениями 1/4 дюйма. Включает круговой уровень, четырехсекционную веху GLS115 и наконечник. Константа призмы +17,5 мм, дальность 2000 м (7000 футов).

Артикул №: 641615



GMP111-0, мини-призма с держателем

Мини-призма, установленная на пластиковом держателе с резьбовыми креплениями 1/4 дюйма. Включает круговой уровень, четырехсекционную веху GLS115 и наконечник Leica, константа 0-призмы, максимальная IR дальность (в инфракрасном диапазоне) 2000 м (7000 футов).

Артикул №: 642534

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИНИ-ПРИЗМ



GAD103, адаптер для мини-призмы

Адаптер для крепления GRZ101 к вехам и адаптерам с фитингом. Обеспечивает такое же смещение по высоте, что и у стандартных отражателей.

Артикул №: 742006



GAD105, адаптер для мини-призмы

Адаптер для крепления GMP111, GMP111-0 к вехам и держателям с помощью штыря. Обеспечивает такое же смещение по высоте, что и у стандартных отражателей.

Артикул №: 743503



GVP608, мягкий футляр

Футляр для мини-призм GMP111, GMP111-0, GRZ101 и вех GLS115.

Артикул №: 742329



GVP608, мягкий футляр

Футляр для мини-призм GMP111, GMP111-0, GRZ101 и вех GLS115.

Артикул №: 642344

Кейсы и сумки

ЖЕСТКИЕ КЕЙСЫ



GVP609, кейс для аксессуаров

Для 2-х отражателей (GPR121, GPR111, GPH1 с GPRI, GRZ4 или GPH1P), 2-х держателей (GZR3, SNLL121, GZR103 или GRT144), 2 трегеров (всех типов), визирной марки GZT4 и GHM007 измерителя высоты.

Артикул №: 667451

GVP641, кейс для GS15 базы и ровера

2 интеллектуальных антенны GS15 GNSS SmartAntenna и 2 полевых контроллера CS15/CS10. Для транспортировки базовой станции GS15 и ровера GS15 со всеми аксессуарами.

Артикул №: 767827

GVP642, кейс для GS15 SmartPole и SmartStation

Для GS15 SmartAntenna и полевого контроллера CS15/CS10. Для транспортировки приемника GS15, всех аксессуаров, SmartStation и SmartPole.

Артикул №: 767828

GVP646, кейс для GS10

Для радиоприемника GS10, антенны и полевого контроллера CS15/CS10. Для переноски GS10 и аксессуаров в комплекте базовой станции.

Артикул №: 770706

GVP654, кейс для CS10/15 и GS05/06

Для 2 полевых контроллеров CS10/CS15 с радиоприемниками GS05/GS06 или без них и наружной антенны GNSS. Для транспортировки полного комплекта GNSS, включая аксессуары.

Артикул №: 770709

GVP656, кейс для SmartStation и SmartPole

Для SmartAntenna GS08plus/GS12/GS14, контроллера CS10/15 и аксессуаров. Для SmartPole и SmartStation.

Артикул №: 782384

GVP659, кейс для базы и ровера

Для 2 антенн GS08plus/GS12/GS14 SmartAntenna, контроллера CS10/15 и аксессуаров. Для установки базы и ровера

Артикул №: 791695

GVP660, кейс для роботизированного тахеометра

Малогабаритный жесткий контейнер для призмы 360° и контроллера для работы в комплекте с роботизированным тахеометром.

Артикул №: 791696

GVP661, кейс для GNSS

Малогабаритный жесткий контейнер для GNSS SmartAntenna, контроллера CS10 и аксессуаров.

Артикул №: 791697

GVP708, кейс для GS14 Rover

Для GS08plus/GS12/GS14 SmartAntenna, CS10/15 контроллера и аксессуаров.

Артикул №: 795992

Кейсы и сумки

РЮКЗАКИ, СУМКИ



GVP643, мягкий футляр для полевого контроллера CS10

Мягкий футляр для полевого контроллера CS10 для транспортировки и защиты от грязи. Есть петля для ремня.

Артикул №: 767904



GVP703, мягкий футляр

Мягкий футляр для аксессуаров, контроллера, радиостанций или планшетного ПК CS25.

Артикул №: 790314



GVP102, мягкий футляр для отражателя

Мягкий футляр с плечевым ремнем, для комплекта отражателя, трегера, держателя призмы или лазерного центрира и самой призмы.

Артикул №: 727589



GVP644, мягкий футляр для полевого контроллера CS15

Мягкий футляр для полевого контроллера CS15 для транспортировки и защиты от грязи. Есть петля для ремня.

Артикул №: 767905



GVP647, рюкзак для GNSS-приемника

Рюкзак для GS10 приемника позволяет носить GNSS-приемник и RTK-устройства наиболее удобным способом на спине.

Артикул №: 770707

ДЛЯ КЕЙСОВ



GDZ66, ремни

Комплект из двух ремней для всех кейсов имеющих подходящие крепления. Кейс может открываться несмотря на прикрепленные ремни.

Артикул №: 744501

Вехи для отражателей

PROFESSIONAL 5000



GLS12, веха телескопическая

Веха с защелкивающимися фиксаторами для предотвращения проскальзывания вехи. Подходит для отражателя GRZ122 с антенной GS09. Градуирована в см, минимальная длина 1,39 м, раздвигается до 2,0 м, вес 950 грамм.

Артикул №: 754391

GLS12F, веха телескопическая

Веха с защелкивающимися фиксаторами для предотвращения проскальзывания вехи. Подходит для отражателя GRZ122 с антенной GS09. Градуирована в см, минимальная длина 1,39 м раздвигается до 2 м вес 948 г.

Артикул №: 754389



GLS14, мини-веха

Мини-веха для точного позиционирования отражателя на маркшейдерском знаке. Обеспечивает высоту призмы 20 см (0,66 футов). **Артикул №: 403427**

PROFESSIONAL 3000



GLS11, веха телескопическая

Веха для отражателя с простым зажимом для легкой и быстрой регулировки высоты. Градуирована в см и футах, минимальная длина 1,24 м (4,07 фута), раздвигается до 2,15 м (7,05 футов), вес 940 г (2,07 фунтов).

Артикул №: 385500

GLS111, веха телескопическая

Веха с красно-белой окраской для лучшей видимости. Поворотный замок обеспечивает легкое и надежное затягивание. Градуирована в см и футах, минимальная длина 1,40 м (4,59 фута), раздвигается до 2,60 м (8,53 футов), вес 1,48 кг (3,26 фунтов).

Артикул №: 667309

GLS112, веха телескопическая

Веха с красно-белой окраской для лучшей видимости. Поворотный замок обеспечивает легкое и надежное затягивание. Градуирована в см и футах, минимальная длина 1,47 м (4,82 фута), раздвигается до 3,60 м (11,81 футов), вес 1,88 кг (4,14 фунтов).

Артикул №: 667310

PROFESSIONAL 1000



GLS105, веха телескопическая

Веха для отражателя с поворотным и защелкивающимся замком для предотвращения проскальзывания вехи. С резьбой 1/4 дюйма для установки отражателей GMP111 и GPR105. Минимальная длина 1,28 м (4,20 футов), выдвигается до 2,11 м (6,92 фута), вес 890 г (1,96 фунта). **Артикул №: 748967**



GLS115, мини-веха


Комплект из четырех свинчивающихся секций и наконечника с резьбами 1/4 дюйма. Подходит для отражателей GMP111, GRZ101 и GPR105. Обеспечивает высоту призмы 10, 40, 70, 100 или 130 см. Для призм без уровня имеется дополнительный зажим на уровне. (GLS115, 747895). **Артикул №: 642106**

Вехи GNSS

PROFESSIONAL 5000



PROFESSIONAL 3000

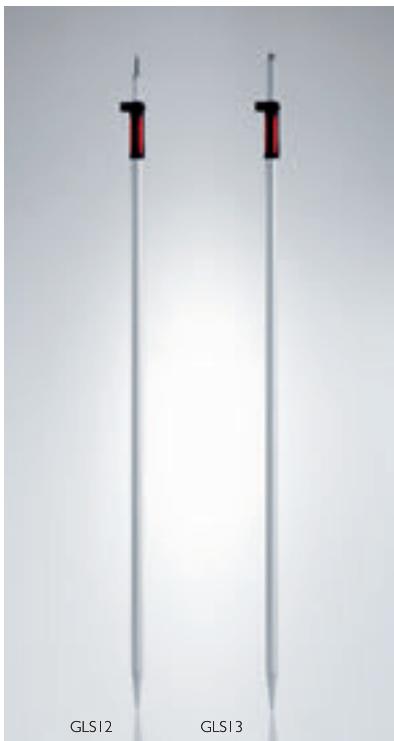

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНТЕНН



GAD108, кронштейн для радио-/GSM-антенн к GS15 Кронштейн для установки внешней радио или GSM-антенны к GS15 SmartAntenna, используется в зоне плохого приема радиосигнала или сигнала сети мобильной телефонии. Антенна Gainflex крепится на кронштейне. **Артикул №: 767790**



GAD33, кронштейн 15 см для радио-/GSM-антенны Кронштейн длиной 15 см, крепится к антенне GNSS. Антенна Gainflex крепится на кронштейне. Кабель антенны подсоединяется к кронштейну. **Артикул №: 667219**



GAD34, кронштейн 3 см для радио-/GSM-антенны. GAD34 привинчивается к телескопическому стержню 5/8 дюйма. Радио-/GSM-антенна крепится на GAD34, туда же подключается кабель. **Артикул №: 667220**



GAD46, двойной кронштейн для радио-/GSM-антенны Адаптер двойного кронштейна, привинчивается на телескопическом стержне. Позволяет подсоединить на кронштейне до 2 радио- или GSM-антенн и до 2 антенных кабелей. **Артикул №: 734388**

GLS30, телескопическая веха GNSS из углеродного волокна Веха из углеродного волокна с защелкивающимся фиксатором высотой 2,00 м (6,56футов) и 1,80 м (5,91 фута) для быстрой установки. Минимальная длина 1,36 м (4,46фута), малый вес 700 г (1,55фунта). **Артикул №: 752292**

GLS31, телескопическая веха из углеродного волокна SmartPole

Веха из углеродного волокна с защелкивающимся фиксатором на высоте 1,50 м, 1,80 м, 2,00 м для призмы GRZ122 360° и GNSS-антенны. Минимальная длина 1,36 м (4,46фута), малый вес 700 г (1,55фунта). **Артикул №: 766359**

GLS12, телескопическая алюминиевая веха SmartPole Веха с защелкивающимися фиксаторами для предотвращения проскальзывания вехи. Подходит для призмы GRZ122 360° и антенны GS09. Градуирована в см, минимальная длина 1,39 м, раздвигается до 2,0 м, вес 950грамм. **Артикул №: 754391**

GLS13, телескопическая алюминиевая веха GNSS Алюминиевая веха с винтом, имеющим резьбу 5/8 дюйма. Защелкивающиеся фиксаторы на 1,80 м и 2,00 м. В комплекте круговой уровень. Минимальная длина 1,39 м, вес 950г. **Артикул №: 768226**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GNSS-BEX



GAD32, вешка телескопическая

Телескопическая вешка с резьбой 5/8 дюйма. Прикрепляется к рюкзаку 667137 GVP603, для установки радио и антенны GNSS. Может крепиться на штативе с использованием адаптера 667236 GHT36. **Артикул №: 667228**

Аксессуары для вех

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕХ



GSR2, двунога С двумя телескопическими ножками для быстрой установки вех диаметром 25 мм. **Артикул №: 555720**



GHT62, крепление для полевого контроллера Регулируемый держатель для полевого контроллера Leica Viva.
Артикул №: 767879



GHT36, адаптер для телескопической вешки на штатив Основание м с резьбой 5/8 дюйма, для установки телескопического стержня на штативе.
Артикул №: 667236



GSRIII, двунога С двумя телескопическими ножками для быстрой установки. Подходит для вех любых диаметров.
Артикул №: 667319



GHT64, кронштейн для GFU или GSM модемов Модемы GFU или GSM крепятся с помощью прочного крючка или петлевого крепления. Устанавливается на всех вехах GNSS. **Артикул №: 767896**



GHT63, крепление на веху для крепления полевого контроллера Зажим для вехи для крепления кронштейна GHT39, GHT56 или GHT62 к любой телескопической вехе. **Артикул №: 767880**



GST6, тренога С тремя телескопическими ножками, обеспечивает исключительно устойчивую опору для вех диаметром 25 мм.
Артикул №: 560138



GZW12, дополнительная секция для вех Увеличивает длину вех с помощью штыревого крепления на 1,00 м (3,28 футов). **Артикул №: 403428**




GHT65, крепление к штативу для CS Для крепления контроллеров CS10 или CS15 к штативу.
Артикул №: 795129

GLS18, дополнительная секция для вех GNSS Увеличивает длину любых вех с резьбой 5/8 дюйма на 1,00 м (3,25 фута).
Артикул №: 667222

Нивелирные рейки для DNA

PROFESSIONAL 5000

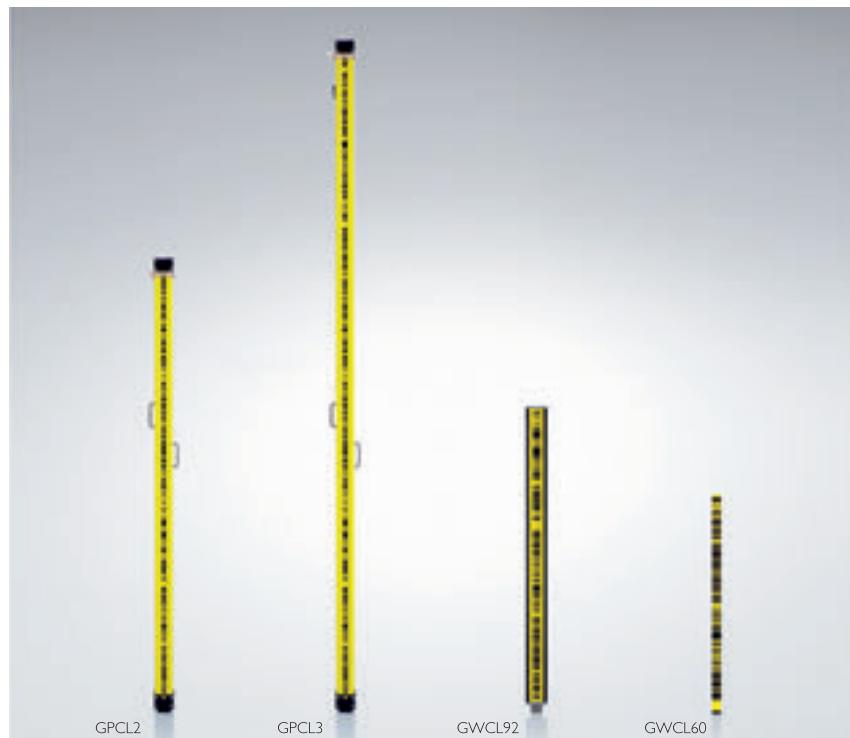

GPCL2, рейка инварная со штрих-кодом Высокоточная нивелирная рейка с 2 круглыми уровнями. Две ручки позволяют стабильно удерживать рейку. Длина 2,0 м (5,56 футов), вес 4,2 кг (9,3 фунта).

Артикул №: 563659

GPCL3, рейка инварная со штрих-кодом Высокоточная нивелирная рейка с 2 круглыми уровнями. Две ручки позволяют стабильно удерживать рейку. Длина 3,0 м (9,84 футов), вес 4,9 кг (10,8 фунта).

Артикул №: 560271

GPCL3, рейка инварная с сертификатами Прецisionная рейка, прошедшая индивидуальные поверки. Поставляется с сертификатами о коэффициенте расширения и калибровке длины. Длина 3,0 м (9,84 футов), вес 4,9 кг (10,8 фунта).

Артикул №: 560274

PROFESSIONAL 3000



GT4L, рейка телескопическая фибергласовая Черырхексекционная телескопическая рейка. Двусторонняя - со штрих-кодом и мм отметкой. Имеется транспортный чехол. Длина от 1,2 м (3,94 фута) до 4,0 м (13,12 фута), вес 2,2 кг (4,9 фунта), коэффициент расширения 10 ppm/°C.

Артикул №: 757761

GTL4C, телескопическая алюминиевая рейка Черырхексекционная телескопическая рейка. Двусторонняя - со штрих-кодом и мм отметкой. Имеется транспортный чехол. Длина от 1,2 м (3,94 фута) до 4,0 м (13,12 фута), вес 1,8 кг (4,0 фунта), коэффициент расширения 24 ppm/°C.

Артикул №: 667113

GKNL4M, рейка секционная фибергласовая З соединяющиеся секции. Двусторонняя – со штрих-кодом и мм отметкой. Имеется транспортная сумка и 2 ручки. Длина от 1,6 м до 4,0 м, вес 4,4 кг, коэффициент расширения 10 ppm/°C.

Артикул №: 522794

GKNL4F, рейка секционная фибергласовая Нивелирная рейка из 3 соединяющихся секций. Двусторонняя - со штрих-кодом и градуировкой в футах. Имеется транспортная сумка и 2 ручки. Длина от 5,18 футов до 13,12 футов, вес 9,7 фунтов, коэффициент расширения 10 ppm/°C.

Артикул №: 522793

Хранение данных

КАРТЫ ПАМЯТИ И КАРТ-РИДЕРЫ



MCF256, карта памяти CompactFlash Card 256 МБ Объем памяти 256 МБ. Карты промышленного класса позволяют обеспечить сохранность данных, выдерживают падение и экстремальные условия окружающей среды. **Артикул №: 733257**



MSD1000, SD-карта памяти 1 ГБ Защищенная цифровая карта памяти. Объем памяти 1 ГБ. Карты промышленного класса позволяют обеспечить сохранность данных, выдерживают падение и экстремальные условия окружающей среды.

Артикул №: 767856



MCFADI, адаптер для CF-карты Адаптирует карты CompactFlash к размеру PCMCIA. Позволяет использовать CF-карту на 32 МБ в инструментах DNA, GPS500 и TPSI 100.

Артикул №: 733258



MCF1000, карта памяти CompactFlash Card 1 ГБ Объем памяти 1 ГБ. Карты промышленного класса позволяют обеспечить сохранность данных, выдерживают падение и экстремальные условия окружающей среды.

Артикул №: 745995



MSD08, SD-карта памяти промышленного назначения 8 ГБ Защищенная цифровая карта памяти. Объем памяти 8 ГБ. Карты промышленного класса позволяют обеспечить сохранность данных, выдерживают падение и экстремальные условия окружающей среды. **Артикул №: 789139**



MCR7, адаптер карты памяти USB для SD и CF Карт-ридер Cards Omnidrive для SD- и CF-карт. Гарантированная безопасная передача данных с помощью USB-соединения к любым операционным системам ПК.

Артикул №: 767895



MCR8, адаптер карты памяти USB для SD, CF и карт SRAM Карт-ридер Omnidrive для SD, CF и карт SRAM. Защищенная передача информации с помощью USB-соединения к любым операционным системам ПК. CF-карты могут использоваться только с MCFAD1.

Артикул №: 776240



MSI, USB-карта памяти 1 ГБ Прочная USB-карта памяти в металлическом корпусе. Соответствует промышленному стандарту с наивысшей защитой данных и надежностью в экстремальных условиях окружающей среды.

Артикул №: 765199



MSD, Карта памяти Micro SD 1 ГБ Защищенная цифровая микро-карта. Объем памяти 1 ГБ. Карты промышленного класса позволяют обеспечить сохранность данных, выдерживают падение и экстремальные условия окружающей среды.

Артикул №: 795993

Окуляры

ОКУЛЯРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ



GFZ4T, насадка окулярная

Для удобного измерения больших вертикальных углов, до зенита. С резьбовым соединением. Подходит только для Flexline plus TS02+. Противовес не требуется.

Артикул №: 793978



GFZ3, насадка окулярная

Для удобного измерения больших вертикальных углов, до зенита. Подходит для всех тахеометров кроме TS02+. В комплекте противовес объектива.

Артикул №: 793979



GOK6, насадка окулярная

Для удобного измерения больших вертикальных углов, до 66°. Имеет изменяемое соединение для регулировки угла визирования. Подходит для всех тахеометров. В комплекте противовес объектива. **Артикул №: 376236**



GVO13, насадка для объектива

Подходит к объективам любых тахеометров. Защищает зрение и электронику EDM при визировании на яркие объекты.

Артикул №: 743504



GOA2, насадка автоколлимационная

Для выполнения автоколлимации с любым тахеометром. Дополнительно требуются переносная лампа 394787 GEB62 и аккумуляторная батарея 394792 GEB63.

Артикул №: 199899



FOK53, насадка окулярная

Сменный окуляр для повышения увеличительной способности зрительной трубы до 42x (требуется юстировка, выполняемая сервисным центром Leica Geosystems).

Артикул №: 377802



GSK1, комплект крышек для

окуляра и объектива

Подходит ко всем тахеометрам.

Артикул №: 799220

Аксессуары для радиомодемов

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИО HPR2



Штатив GST74 с телескопической вехой Алюминиевый штатив с телескопической мачтой для увеличения высоты антенны до 5 м. Прилагается сумка и веревки с крюками.

Артикул №: 806098



GVP712, кейс для радиомодема высокой мощности HPR2

Малогабаритный водонепроницаемый кейс черного цвета. Вмещает радиомодем HPR2 и кабели.

Артикул №: 806097



GVP711, мягкий футляр для аккумулятора Малогабаритная сумка для хранения аккумулятора. В комплекте набор кабелей с разъемами SAE для подключения к кабелю питания GEV272.

Артикул №: 806096



GAD117, адаптер для крепления антенны к вехе Адаптер для крепления антенны GAT23 или GAT24 к вехе GST74. Имеет 5-метровый кабель.

Артикул №: 806101



GAT23, радио-антенна 430–450 МГц

Штыревая радио-антенна для частотного диапазона 430–450 МГц, усиление 5 дБ

Артикул №: 806099



GAT24, радио-антенна 450–470 МГц

Штыревая радио-антенна для частотного диапазона 450–470 МГц, усиление 5 дБ

Артикул №: 806100

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ И ТАХЕОМЕТРОВ LEICA VIVA



CCS01, зарядное устройство для полевого контроллера Leica Viva

Для легкой зарядки и передачи данных на ПК. При установке на док-станцию, контроллер можно не снимать с держателя. В комплекте USB-кабель передачи данных.

Артикул №: 767906



GHT61, ремень для полевого контроллера Leica Viva

Ремешок для полевого контроллера со вспомогательным крюком для прикрепления к ремню или штативу.

Артикул №: 767877



SPF01, защитная пленка для экрана для CS10/15

Артикул №: 767907

SPF03, защитная пленка для экрана для TPS1200/TS12/TS30/TM30

Артикул №: 799658

SPF04, защитная пленка для экрана для TS09/TS11/TS15/TS50/MS50

Артикул №: 799660

В каждом наборе 2 пленки и чистящая ткань из микрофибры.

Зарядные устройства

GKL341



GKL341, зарядное устройство

Интеллектуальная зарядка обеспечивает длительный срок службы аккумулятора. Подключение до 4 аккумуляторов одновременно.

Артикул №: 799187

GKL311



GKL311, зарядное устройство

Простое бюджетное зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов GEB211, 212, 221, 222, 241, 242. С кабелем для авто прикуривателя.

Артикул №: 799185

PROFESSIONAL 1000



GEV235, AC/DC-адаптер (адаптер перемен./пост. тока) для полевого контроллера Leica Viva.

AC/DC-адаптер, источник питания для полевого контроллера Leica Viva.



GDC221, адаптер питания

Для подсоединения GKL221 к источнику питания 12–24 В в гнезде прикуривателя. Встроенная электронная защита зарядного устройства от скачков напряжения.

Артикул №: 734389



GKL112, зарядное устройство

Простое, экономичное зарядное устройство для GEB121 и GEB111 NiMH. С кабелем для авто прикуривателя.

Артикул №: 734753



GKL 32, зарядное устройство

Заряжает только аккумуляторы с 5-контактной штекерной розеткой. Включая GEB171.

Артикул №: 785703

Аккумуляторы

ВНУТРЕННИЕ АККУМУЛЯТОРЫ



GEB242, аккумулятор Li-Ion

Аккумулятор большой ёмкости для приборов TM50/TS50 и MS50, 14,8 В/5,8 Ач.
Артикул №: 793975



GEB222, аккумулятор Li-Ion

Аккумулятор большой ёмкости, подходит для всех TS11/I2/I5 и приборов FlexLine, GS10 GNSS приемников и Piper 100/200, 7,4 В/6,0 Ач.

Артикул №: 793973



GEB221, аккумулятор Li-Ion

Аккумулятор большой ёмкости для всех приборов TS11/I2/I5 Flexline, GS10 GNSS-приемников и Piper 100/200, 7,4 В/4,4 Ач.

Артикул №: 733270



GEB212, аккумулятор Li-Ionen

Аккумулятор с высоким выходным током и с повышенной емкостью для полевого контроллера и GNSS-приемника, 7,4 В/2,6 Ач.

Артикул №: 772806



GEB121, аккумулятор NiMH

Аккумулятор для TPS400/800, 6,0 В/4,2 Ач.

Артикул №: 667123



GEB111, аккумулятор NiMH

Аккумулятор для TPS400/800 и DNA, 6,0 В/2,1 Ач.

Артикул №: 667318

ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ



GEB171, внешний аккумулятор NiMH

Аккумулятор большой ёмкости для продолжительной работы, 12 В/9,0 Ач.
Вес 2,0 кг (4,4 фунта).

Артикул №: 727367



GEV270, блок питания

Сетевой адаптер для источника бесперебойного питания.

Подсоединяется ко всем кабелям питания.

Вход переменного тока 100–240 В. **Артикул №: 807696**



GEV71, кабель питания

4-метровый кабель для аккумуляторного источника питания 12 В. Защищает прибор от повреждения вследствие обратного включения полюсов и скачков напряжения.

Артикул №: 439038




Кабели

УСТРОЙСТВО	ПРИБОР	АРТ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
GEB171 или GEV208	TS02/06/09/11/12/15/DNA GS10 GRXI200/GS10/GS15 CS09/GS09 GS09/GS15 TS50/GS15/CS10*/CS15* GS14 GS14 TS/TM/MS50	409678 560130 733298 756365 748418 758469 796492 793364	GEV52 GEV97 GEV172 GEV215 GEV205 GEV219 GEV264 GEV261	Кабель питания, 1,8 м, соединяет прибор с внешним аккумулятором Кабель питания, 1,8 м, соединяет прибор с внешним аккумулятором У-кабель, 2,8 м, соединяет прибор с двумя внешними источниками питания У-кабель, 2,0 м, соединяет прибор с аккумулятором У-кабель, 1,8 м, соединяет прибор с GFU и аккумулятором Кабель питания, 1,8 м, соединяет прибор с внешним аккумулятором У-кабель, 1,8 м, соединяет прибор с GFU и аккумулятором У-кабель, 1,8 м, соединяет прибор с ПК и аккумулятором
12 В Автомобильный аккумулятор	Все измерительные приборы	439038	GEV71	Кабель питания, 4 м, подсоединяет все аккумуляторные кабели к 12 В автомобильному аккумулятору
ПК-RS232 Порт	TS02/06/09/11/12/15/DNA TS02/06/09/11/12/15/DNA GRXI200/GS10/GS15 TS/TM/MS50/GS10/GS15/CS10*/CS15* GFU14 SLR1/2/3 TS30/GS15/GS10 GS14 TS/TM/MS50	563625 734698 733280 733282 733297 767803 759257 793364	GEV102 GEV187 GEV160 GEV162 GEV171 GEV231 GEV220 GEV261	Кабель передачи данных, 2 м, соединяет прибор с ПК (RS232) У-кабель, 2 м, соединяет прибор с ПК и аккумулятором Кабель передачи данных, 2,8 м, присоединяет GX порт 1, 2, 3, (порт 3 не для GS15) к ПК (RS232) Кабель передачи данных, 2,8 м, соединяет прибор с ПК (RS232) У-программный кабель, 1,8 м, для радиомодема Satelline 3AS внутри корпуса GFU14 Кабель программного адаптера, 1,8 м, для радиомодемов SLR У-кабель, 1,8 м, соединяет TS30/GS, RS232 и аккумулятор У-кабель, 1,8 м, соединяет прибор с ПК и аккумулятором
ПК-USB порт	TS02/06/09/11/12/15/DNA GRXI200/GS10/GS15 TS/TM/MS50/GS10/GS15/CS10/CS15 GS10/GS15/CS10/CS15/GS09/GS09 TS02/06/09/CS10**/CS15** GS14 TS/TM/MS50	806093 806094 806095 767899 764700 793364	GEV267 GEV268 GEV269 GEV234 GEV223 GEV261	Кабель передачи данных, 2 м, TS/TPS/DNA Lemo к USB Кабель передачи данных, 2 м, присоединяет GX порт 1, 2, 3, (порт 3 не для GS15) к ПК Кабель передачи данных, 2 м, присоединяет прибор к USB USB кабель передачи данных, 1,65 м, присоединяет CS к GS или CS к ПК (USB) USB Кабель передачи данных, 1,8 м, присоединяет прибор к Mini-USB и к USB У-кабель, 1,8 м, присоединяет прибор к ПК-аккумулятору
CS09/RXI1210	GRXI200/GX1200	733283	GEV163	Кабель передачи данных, 1,8 м, присоединяет RX порт к GRXI200/GX1200
CS10/CS15	TPS1200 GS15/GS10	756367 767899	GEV217 GEV234	Кабель передачи данных, 1,8 м, присоединяет CS10/15 к TPS1200 USB кабель передачи данных, 1,65 м, присоединяет CS к GS или CS к ПК (USB)
CS10*/CS15* CS09	GS15/GS10/GS09	772807	GEV237	USB-кабель передачи данных, 1,65 м, присоединяет прибор к CS Lemo

* с соединительным модулем Lemo

** с соединительным модулем Mini USB

Кабели

УСТРОЙСТВО	ПРИБОР	АРТ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
TCPS	TS/TM/MSS0 TSII/TS15	771057 734697	GEV236 GEV186	Y-кабель, 1,8 м, соединяет TS30 - TCPS - аккумулятор Y-кабель, 1,8 м, соединяет TCPS - TSII/15 - аккумулятор
				
Satellite 3AS без кейса	GS15/GS10/TPS1200	639968	GEV125	Кабель передачи данных, 1,8 м, подсоединяется радиомодем Satellite
				
Satellite 3AS Epic pro (10 Вт)	GS09/GS10/GS14/GS15/GRX1200	762026	GEV221	Y-кабель, 2 м, соединяет Satel - GS/GX - аккумулятор
Satellite 3AS Epic pro (35 Вт)	GS09/GS10/GS14/GS15/GRX1200	817713	GEV275	Присоединяется Satellite к GS, для подключения GS09 дополнительно требуется GEV205
Satellite 3AS Epic pro (35 Вт)	GS09/GS10/GS14/GS15/GRX1200	811818	GEV274	Y-кабель 2,8 м соединяет Satellite - GS - адаптер SAE
Sateline 3AS Epic pro (35 Вт)	GVP711	809028	GEV272	кабель для подключения питания с помощью адаптера SAE к сумке с аккумулятором GVP711
Sateline 3AS Epic pro (35 Вт)	ПК RS232	809029	GEV273	Кабель программирования RS232
System 1200 GFU	GS09/GS15 GS15/System500 GPS GS15/System500 GPS	748418 767898 767897	GEV205 GEV233 GEV232	Y-кабель, 1,8 м, соединяет прибор - GFU - аккумулятор Кабель передачи данных, 0,8 м, присоединяется к GFU Кабель передачи данных, 2,8 м, присоединяется к GFU
				
System 500 GFU	TPS1200/GS10/GS15/GRX1200 TPS1200/GS10/GS15/GRX1200	767897 767898	GEV232 GEV233	2,8 м, соединяет корпусы системы System 500 GFU 0,8 м, соединяет корпусы системы System 500 GFU
Внешний модем	GRX1200/GS10/GS15	563809	GEV113	Кабель передачи данных, 2,8 м, присоединяется GX порт 1, 2, 3, (порт 3 не для GS15) к модему
Приемник с PPS	GX/GRX1200	667744	GEV150	PPS выходной кабель, 2 м
Наружная GNSS антенна	GRX1200/GS10 GRX1200/GS10 GRX1200/GS10 GRX1200/GS10 GRX1200/GS10	667200 667201 636959 632372 724969	GEV141 GEV142 GEV120 GEV119 GEV194	антиенный кабель, 1,2 м антиенный кабель, 1,6 м антиенный кабель, 2,8 м антиенный кабель, 10 м антиенный кабель, 1,8 м
				
Внешняя антенна	GS05/06	772002	GEV238	антиенный кабель, 1,2 м
				

*или наружная Gainflex СВЧ- или GSM-радиоантенна.

Обзор аксессуаров

ШТАТИВЫ

TPS	1"	2"	3"	5"	7"
Моторизованный					
Для установки станций, прокладки хода, принудительного центрирования	GST20 GST20-9 GST120-9	GST20 GST20-9 GST120-9	GST20 GST20-9 GST120-9	GST101	
Немоторизованный					
Для установки станций, прокладки хода, принудительного центрирования	GST20 GST20-9 GST120-9	GST20 GST20-9 GST120-9	GST20 GST20-9 GST120-9	GST05 GST101	GST05 GST101
Для установки призмы на контрольные точки	GST101	GST101	GST101	GST05 GST05L	GST05L GST103
GNSS					
	Статика GST05			Кинематика GST05L	
Нивелиры					
	DNA GST40 GST20 GST20-9 GST120-9			Автоматический GST103	

ТРЕГГЕРЫ

TPS	1"	2"	3"	5"	7"
Моторизованный					
Для установки станций, прокладки хода, принудительного центрирования	GDF321 GDF322	GDF321 GDF322	GDF321 GDF322	GDF321 GDF322	
Немоторизованный					
Для установки станций, прокладки хода, принудительного центрирования	GDF321 GDF322	GDF321 GDF322	GDF321 GDF322	GDF111-I GDF112-I	GDF101 GDF102
Для установки призмы на контрольные точки	GDF111-I GDF112-I	GDF111-I GDF112-I	GDF111-I GDF112-I	GDF101 GDF102	GDF101 GDF102

ПРИЗМЫ

	Модель	Точность центрирования	Константа призм	Антибликовое покрытие
Professional 5000				
Стандартные отражатели	GPR121 GPR1+GPH1 GRZ4	1,0 мм 1,0 мм 2,0 мм	0 0 +23,1 мм	Да Да Да
Специальные отражатели	GPH1P GRZ122	0,3 мм 2,0 мм	0 +23,1 мм	нет (наклонен) Да
Мини-отражатели	Мини GMP101 GRZ101	1,0 мм 1,5 мм	+17,5 мм +30 мм	Нет Нет
Professional 3000				
Стандартные отражатели	GPR111	2,0 мм	0	Нет
Специальные отражатели	GPR112	*	-7,1 мм	Нет
Мини-отражатели	GMP111 GMP111-0	2,0 мм 2,0 мм	+17,5 мм 0	Нет Нет
Professional 1000				
Стандартные отражатели	GPR113	2,0 мм	0	Нет
Специальные отражатели	GMP104	*	+8,9 мм	Нет

*Из-за многообразия вариантов установки, точность центрирования призм для мониторинга не приводится.



Отличная совместимость аксессуаров

Инструменты Leica Geosystems и фирменные аксессуары идеально совместимы друг с другом и представляют единое решение. Для обеспечения требуемой точности, всегда необходимо соблюдать точность системы «прибор-аксессуар» как единого целого.

Очевидный выбор в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями


В таблице на обратной стороне брошюры Вы найдете обзор приборов Leica Geosystems и рекомендованных для них аксессуаров. Примите во внимание наши рекомендации при выборе штатива, трегера и призм, а также электрических и электронных аксессуаров.



Таблицу легко развернуть. Можно сверяться с ней, выбирая продукты на разных страницах каталога. Так Вам будет проще сделать выбор.

Хотите ли Вы проводить мониторинг вулкана, выполнять съемку небоскреба или туннеля, разбивку строительной площадки или выполнить контрольные замеры – Вам потребуется надежное оборудование. С помощью оригинальных аксессуаров компании Leica Geosystems Вы можете уверенно браться за выполнение требуемых задач. Наши аксессуары гарантируют, что технические условия измерительных приборов Leica Geosystems будут соблюдены. Поэтому Вы можете положиться на их точность, качество и долговечность. Они обеспечивают точные и достоверные результаты измерений и гарантируют, что Вы получите все что нужно от приборов Leica Geosystems.

- when it has to be right.



Лазерный центрир:
Класс 2 лазера согласно IEC 60825-1
и EN 60825-1

Словесный знак **Bluetooth®** и соответствующий логотип принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Leica Geosystems AG в рамках лицензии. Прочие торговые марки и торговые названия принадлежат их соответствующим правообладателям.

Иллюстрации, описания и технические характеристики могут изменяться. Все права защищены.
Напечатано в Швейцарии – Авторское право Leica Geosystems AG, Хеербрugg, Швейцария, 2015.
277739ru – 02.15 – gallmedia



Геодезические штативы
Техническое описание



Геодезические треггеры
Техническое описание



Геодезические отражатели
Техническое описание



Аккумуляторы и зарядные устройства
Техническое описание



Носители информации и карт-ридеры
Техническое описание

Посетите сайт <http://accessories.leica-geosystems.com> для получения подробной информации и дополнительных документов.